


# MOUNTING HOUSING

## with glowing square

049-8833537




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

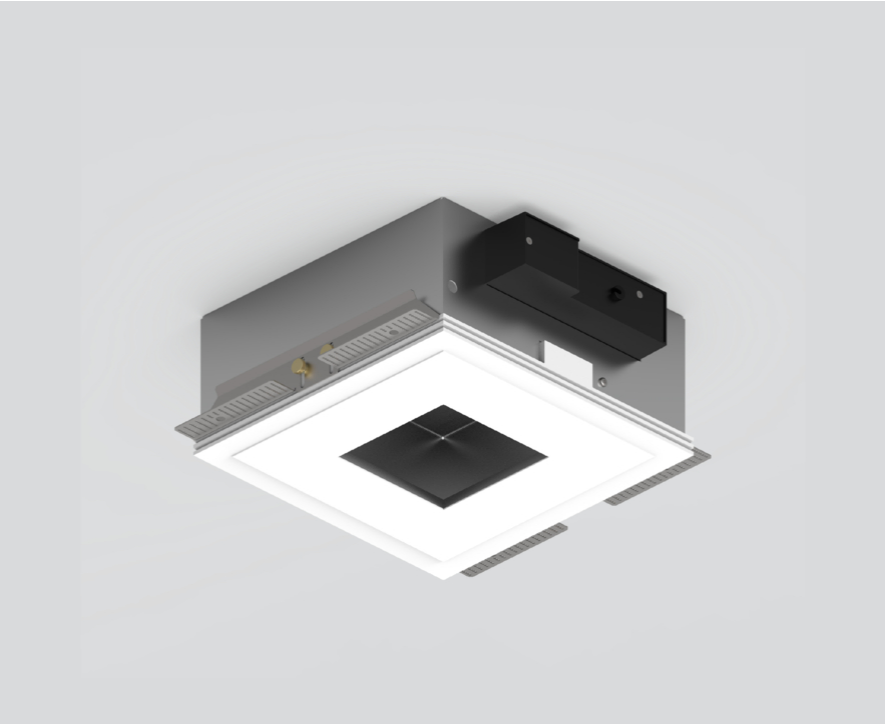

Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio (pintable); con recorte cuadrado; sin rotura de los bordes; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; apropiada para grosores de techo de 8-25 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; componente de luz indirecta en la carcasa; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; componente de luz indirecta en el canal atenuable de forma continua mediante DALI; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

### Diseño del producto



### General

Techo , Empotrado  
blanco tráfico , RAL 9016 <sup>1</sup>  
IP20

### LED

3000 K  
IRC  $\geq 90$   
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 101 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89  
MR 0.56  
MDER 0.51

### Eléctrico

DALI-2  
CP1 220-240V  
1 DALI Addr.

### Físico

longitud 260 mm  
ancho 260 mm  
altura 120 mm  
5 kg

### Orificio

longitud 270 mm  
ancho 270 mm  
espesor mín. del techo 8 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 140 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje

