

MOUNTING HOUSING square


049-8813038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

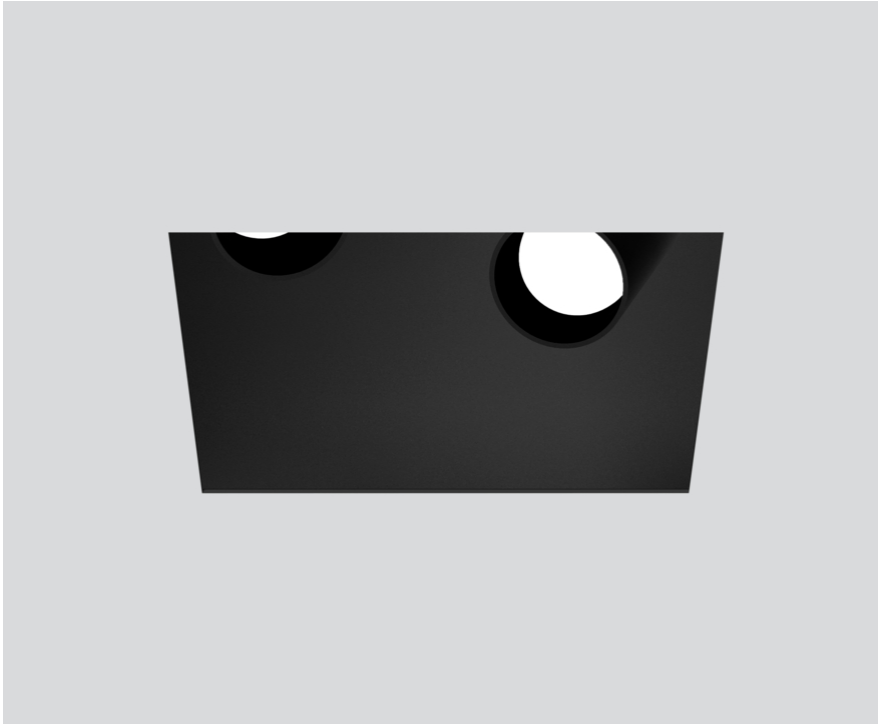

General

Techo , Empotrado

negro intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP1 220-240V

1 DALI Addr.

Físico

longitud 260 mm

ancho 260 mm

altura 120 mm

Orificio

longitud 270 mm

ancho 270 mm

espesor mín. del techo 8 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 140 mm

¹ Código RAL

Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio (pintable); con recorte cuadrado; sin rotura de los bordes; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; apropiada para grosores de techo de 8-25 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en negro intenso; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Instrucciones de montaje



Diseño del producto

