

# MOUNTING HOUSING

round


049-8803037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

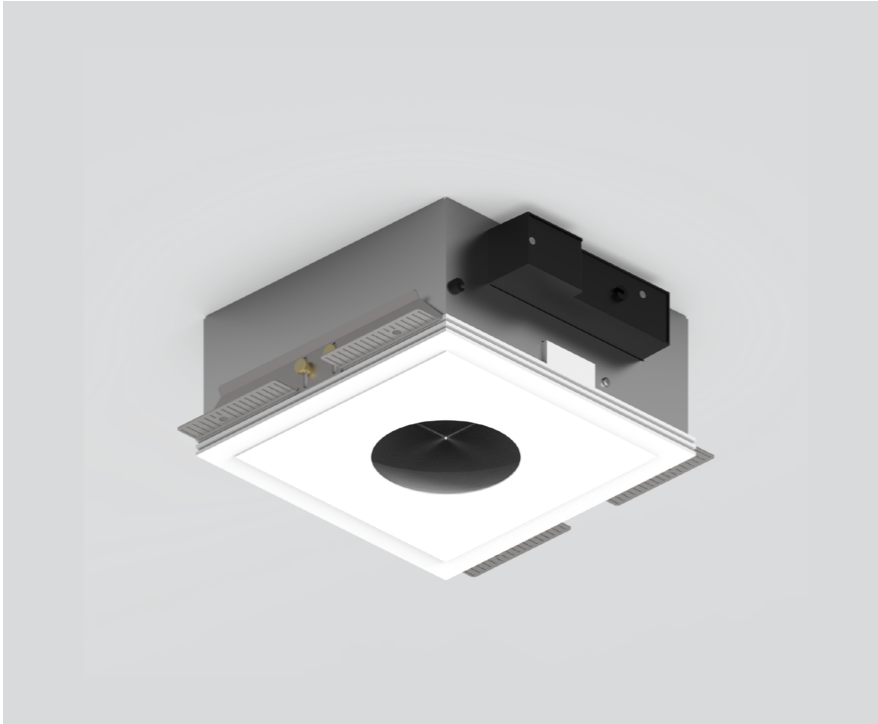

## General

Techo , Empotrado

blanco tráfico , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

## Eléctrico

DALI-2

CP1 220-240V

1 DALI Addr.

## Físico

longitud 260 mm

ancho 260 mm

altura 120 mm

## Orificio

longitud 270 mm

ancho 270 mm

espesor mín. del techo 8 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 140 mm


<sup>1</sup> Código RAL

Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio (pintable); con recorte redondo; sin rotura de los bordes; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; apropiada para grosores de techo de 8-25 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Instrucciones de montaje



## Diseño del producto



[049-8803037] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.11.2024

1 / 1