


# WALLWASHER

MOVE IT 25

050-0232538A




|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |

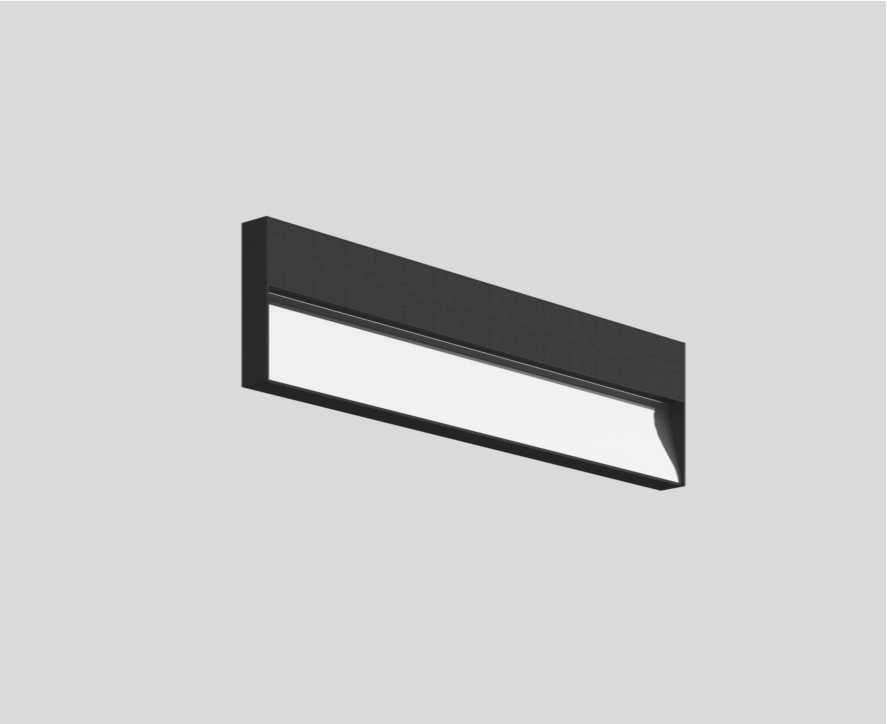


Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; sobresale del sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Techo / Pared , Rail         |  |
| negro , RAL9005 <sup>1</sup> |  |
| IP20                         |  |
| 1030 lm                      |  |

### LED

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 3000 K                                                               |  |
| IRC $\geq 90$                                                        |  |
| L85 / 50000 h                                                        |  |
| MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM                                        |  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89 |  |
| MR 0.61                                                              |  |
| MDER 0.55                                                            |  |

### Óptico

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| wallwasher                    |  |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup> |  |
| SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>   |  |

### Eléctrico

|                              |  |
|------------------------------|--|
| DALI-2 single control        |  |
| sistema 15.8 W               |  |
| CP3 48V                      |  |
| sistema 65 lm/W <sup>3</sup> |  |
| 1 DALI Addr.                 |  |

### Físico

|                 |  |
|-----------------|--|
| longitud 450 mm |  |
| ancho 24 mm     |  |
| altura 112 mm   |  |
| 0.65 kg         |  |

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Instrucciones de montaje

