




Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____

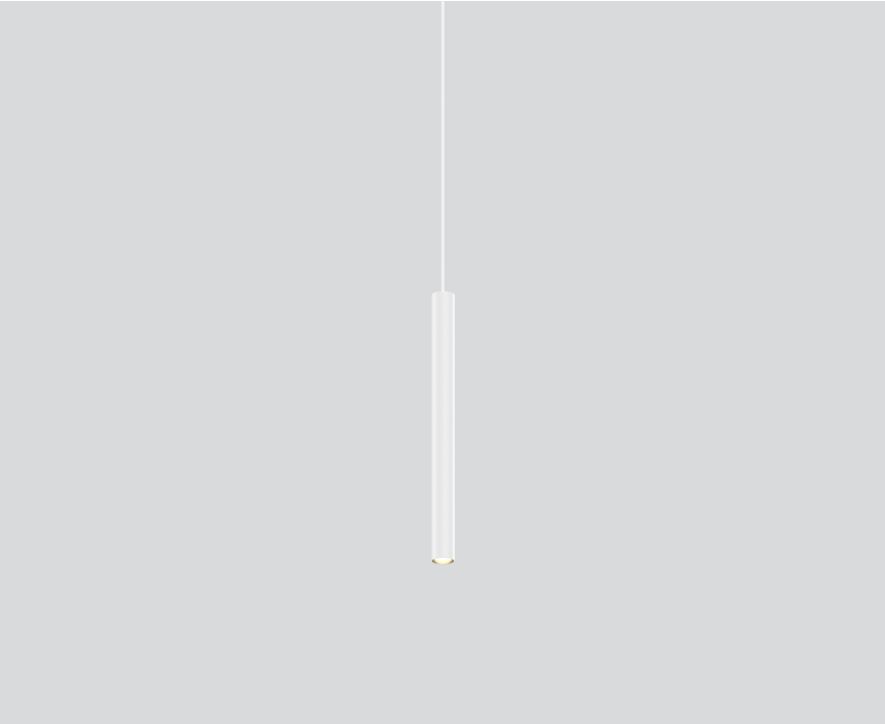

General

Techo , Suspendido

blanco , RAL9016 ¹

Baldaquin blanco tráfico

IP20

699 lm

LED

2700 K

IRC ≥ 90

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{1-15}: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Óptico

medium

ángulo de haz 25°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 12.0 W

inserto 9.0 W

18 Vf

500 mA

CP2

sistema 58 lm/W³

inserto 78 lm/W³

Físico

diámetro 26 mm

altura 300 mm

0.31 kg

Orificio


diámetro 65 mm

espesor mín. del techo 9 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 130 mm

Distribución luminosa



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2620	0.44
2	660	0.89
3	290	1.33
4	160	1.77
5	100	2.22

Diseño del producto

