

SASSO 100 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2750519W 048-2799318 002-90774



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

dorado , RAL260-M ¹

Set de montaje negro intenso

IP20

5340 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Óptico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

non atenuable

55 W

inserto 23.4 W

36 Vf

700 mA

total de insertos 47 W

CP2 220-240V

97 lm/W

inserto 114 lm/W

Físico

borde

longitud 218 mm

ancho 118 mm

altura 96 mm

0.75 kg

Orificio

longitud 210 mm

ancho 112 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm


¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

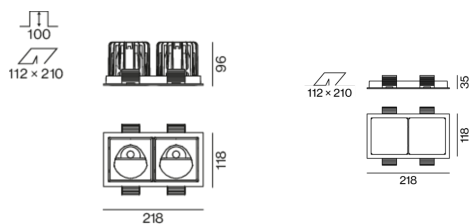

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[048-2750519W 048-2799318 002-90774] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.10.2024

1 / 1