

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720619W 048-2796318 002-90779




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha




Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 1 lámpara; superficie dorado; giratorio 360° y orientable 30°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 60°; grado de protección IP40 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2 220-240V; incluido convertidor DALI-2; caja de conexión para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto

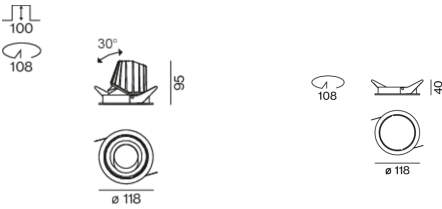

↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20	↑ P20
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 30°
giro 360°
dorado , RAL260-M ¹
Set de montaje negro intenso
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
1750 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 89
MR 0.81
MDER 0.74

Óptico

wide flood
beam angle 60°
$\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
PstLM $\leq 1.0^2$
SVM $\leq 0.4^2$

Eléctrico

DALI-2
20.2 W
inserto 17.2 W
36 Vf
500 mA
CP2 220-240V
87 lm/W
inserto 102 lm/W
1 DALI Addr.

Físico

borde
diameter 118 mm
altura 95 mm
0.5 kg

Orificio

diameter 108 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 100 mm

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720619W 048-2796318 002-90779



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

