

SASSO 100 square downlight

trimless

048-2710614W 048-2797117 002-90777



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

X-PERT

UGR
≤22

cd/m²
≤1500

CRI
≥90

X-PERT

General

Techo , Empotrado

plata mate

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

1840 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.81

MDER 0.74

Óptico

wide flood

beam angle 65°

≥65° <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable

20.2 W

inserto 17.2 W

36 Vf

500 mA

CP2 220-240V

91 lm/W

inserto 107 lm/W

Físico

sin borde

length 105 mm

width 105 mm

altura 75 mm

0.49 kg

Orificio

length 106 mm

width 106 mm


min. ceiling thickness 12.5 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 80 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

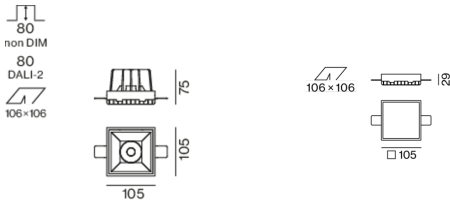

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

