

# SASSO 100 square downlight

trim

048-2710614M 048-279731G 002-90779



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



↑ P20  
↓ P44

220-240V

X-PERT

UGR  
≤ 16

cd/m<sup>2</sup>  
≤ 3000

CRI  
≥ 90

MACRO  
LADOR

X-PERT

### General

Techo , Empotrado

plata mate

Set de montaje aluminio blanco

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

1600 lm

### LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.81

MDER 0.74

### Óptico

medium

beam angle 33°x34°

UGR < 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0<sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

### Eléctrico

DALI-2

20.2 W

inserto 17.2 W

36 V<sub>f</sub>

500 mA

CP2 220-240V

79 lm/W

inserto 93 lm/W

1 DALI Addr.

### Físico

borde

length 118 mm

width 118 mm

altura 75 mm

0.54 kg

### Orificio

length 112 mm

width 112 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 80 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

### Distribución luminosa



### Diseño del producto

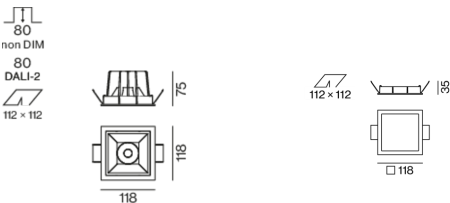

### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

