

# SASSO 100 square downlight

trimless

048-2710517S 048-2797117 002-90774



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



↑ IP20  
↓ IP44

220-240V

X-PERT

UGR  
≤ 16

CRI  
≥ 90

X-PERT

### General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

2030 lm

### LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

### Óptico

spot

beam angle 19°

UGR < 16

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Eléctrico

non attenuable

29.2 W

inserto 24.8 W

36 Vf

700 mA

CP2 220-240V

70 lm/W

inserto 82 lm/W

### Físico

sin borde

length 105 mm

width 105 mm

altura 75 mm

0.47 kg

### Orificio

length 106 mm


width 106 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 80 mm

### Distribución luminosa



### Diseño del producto

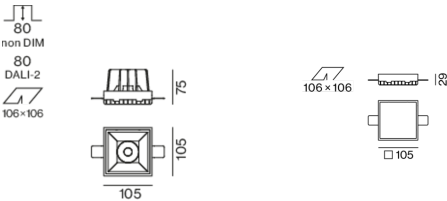

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

