

# SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710414M 048-279931G 002-90776



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado
plata mate
Set de montaje aluminio blanco
parte delantera IP44 , parte trasera IP20
3760 lm

## LED

2700 K
IRC $\geq 90$
L80 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 2$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48


## Óptico

medium
ángulo de haz 33°x34°
UGR $< 16$ , $\geq 65^\circ$ $< 3000$ cd/m <sup>2</sup>
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>


## Eléctrico

DALI-2
58 W
inserto 24.8 W
36 V <sub>f</sub>
700 mA
total de insertos 50 W
CP2 220-240V
65 lm/W
inserto 76 lm/W
1 DALI Addr.

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

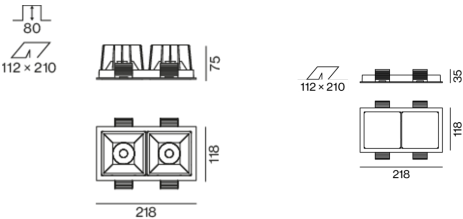

## Físico

borde
longitud 218 mm
ancho 118 mm
altura 75 mm
0.59 kg

## Orificio

longitud 210 mm
ancho 112 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



# SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710414M 048-279931G 002-90776



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

