

SASSO 60 emergency light basic

trimless

048-2693217 048-2696117



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



220-240V

CRI ≥ 80

General

Techo , Empotrado

giro 360°

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

IRC ≥ 80

Óptico

emergency light

ángulo de haz 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Eléctrico

1.0 W

inserto 1.0 W

200 mA

CP2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

inserto 206², 208³, 217⁴ lm/W

Físico

sin borde

diámetro 73 mm

altura 94 mm

0.29 kg

Orificio


diámetro 73 mm

profundidad empotrada 110 mm


¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; para instalación en techos con grosor de 12,5/15/25 mm; con marco blanco tráfico; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; con botón de prueba; color de luz 4000 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

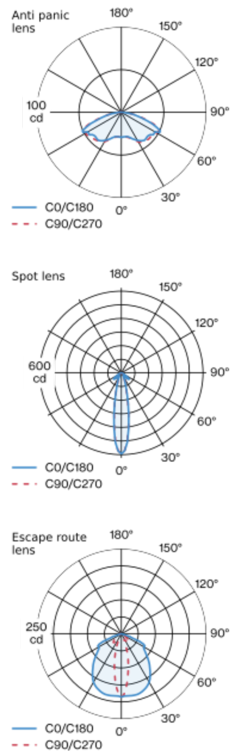

Diseño del producto

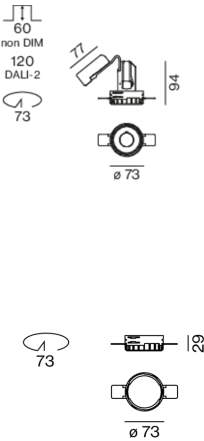

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

