

SASSO 60 square wallwasher

trim 2 lamps

048-2651514A 048-2699318 002-90771



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



220-240V

X-PERT

CRI ≥ 90

X-PERT

General

Techo , Empotrado

plata mate

Set de montaje negro intenso

IP20

1580 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.6

MDER 0.54

Óptico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable

19.4 W

inserto 8.3 W

27 Vf

300 mA

total de insertos 16.5 W

CP2 220-240V

81 lm/W

inserto 96 lm/W

Físico

borde

length 147 mm

width 81 mm

altura 48 mm

0.28 kg

Orificio

length 138 mm

width 73 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 90 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

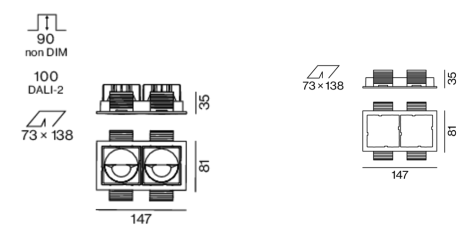

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

