

SASSO 60 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2641511W 048-2698318 002-90771



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| |
|------------------------------|
| General |
| Techo , Empotrado |
| giro 360° |
| negro , RAL9005 ¹ |
| Set de montaje negro intenso |
| IP20 |
| 1580 lm |


| |
|--|
| LED |
| 3000 K |
| IRC ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.6 |
| MDER 0.54 |

| |
|--------------------------|
| Óptico |
| wallwasher floor |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


| |
|------------------------------|
| Eléctrico |
| non atenuable |
| sistema 19.4 W |
| inserto 8.3 W |
| 27 Vf |
| 300 mA |
| total de insertos 16.5 W |
| CP2 220-240V |
| sistema 81 lm/W ³ |
| inserto 96 lm/W ⁴ |

Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 2 lámparas; superficie negro; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa empotrable oval; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2 220-240V; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto

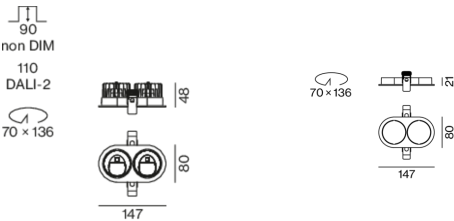

| |
|-----------------|
| Físico |
| borde |
| longitud 147 mm |
| ancho 80 mm |
| altura 48 mm |
| 0.28 kg |

| |
|------------------------------|
| Orificio |
| diámetro 70 mm |
| longitud 70 mm |
| ancho 136 mm |
| espesor mín. del techo 2 mm |
| espesor máx. del techo 25 mm |
| profundidad empotrada 90 mm |

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2641511W 048-2698318 002-90771



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

