

# SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612E17F 048-2697117 002-90762



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



220-240V

↑ IP20  
↓ IP40

X-PERT

X-PERT

## General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

773 lm

## LED

colour warm dimming

1800 K - 3000 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101 , R<sub>f</sub>: 94 , R<sub>t(1-5)</sub>: 96

MR 0.64

MDER 0.58

## Óptico

flood

ángulo de haz 35°

UGR < 19

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2

sistema 12.0 W

inserto 10.2 W

300 mA


CP2 220-240V

sistema 64 lm/W<sup>3</sup>


inserto 76 lm/W<sup>4</sup>

1 DALI Addr.

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

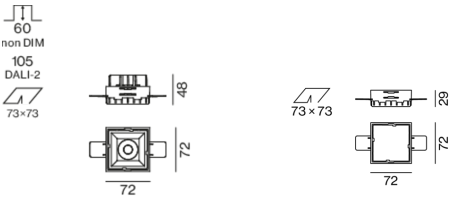

## Físico

sin borde

longitud 72 mm

ancho 72 mm

altura 48 mm

0.29 kg

## Orificio

longitud 73 mm

ancho 73 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 105 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612E17F 048-2697117 002-90762



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

