

SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612E11F 048-2697117 002-90762



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



220-240V

IP20
IP40

X-PERT

X-PERT

General

Techo , Empotrado

negro , RAL9005 ¹

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

713 lm

LED

colour warm dimming

1800 K - 3000 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 94 , R_{t(1-5)}: 96

MR 0.64

MDER 0.58

Óptico

flood

ángulo de haz 35°

UGR < 19

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

sistema 12.0 W

inserto 10.2 W

300 mA


CP2 220-240V

sistema 59 lm/W³


inserto 70 lm/W⁴

1 DALI Addr.

Distribución luminosa



Diseño del producto

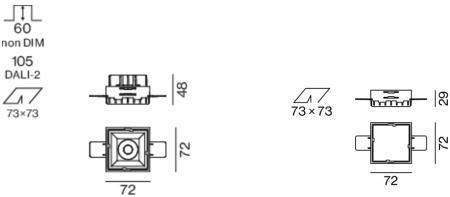

Físico

sin borde

longitud 72 mm

ancho 72 mm

altura 48 mm

0.29 kg

Orificio

longitud 73 mm

ancho 73 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 105 mm

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612E11F 048-2697117 002-90762



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

