


SASSO PRO 80 adjustable flush trim round

048-2310417V 052-1922328



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 35°
giro 360°
blanco , RAL 9016 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
388 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico

super spot
ángulo de haz 8°
UGR ≤ 10

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 7.6 W
sistema 51 lm/W ²
CP2

Físico


borde
diámetro 98 mm
altura 83 mm
0.44 kg

Orificio


diámetro 92 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto

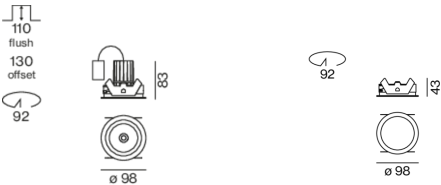

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

