


SASSO PRO 80 adjustable flush trim round

048-2310618V 052-1922328



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

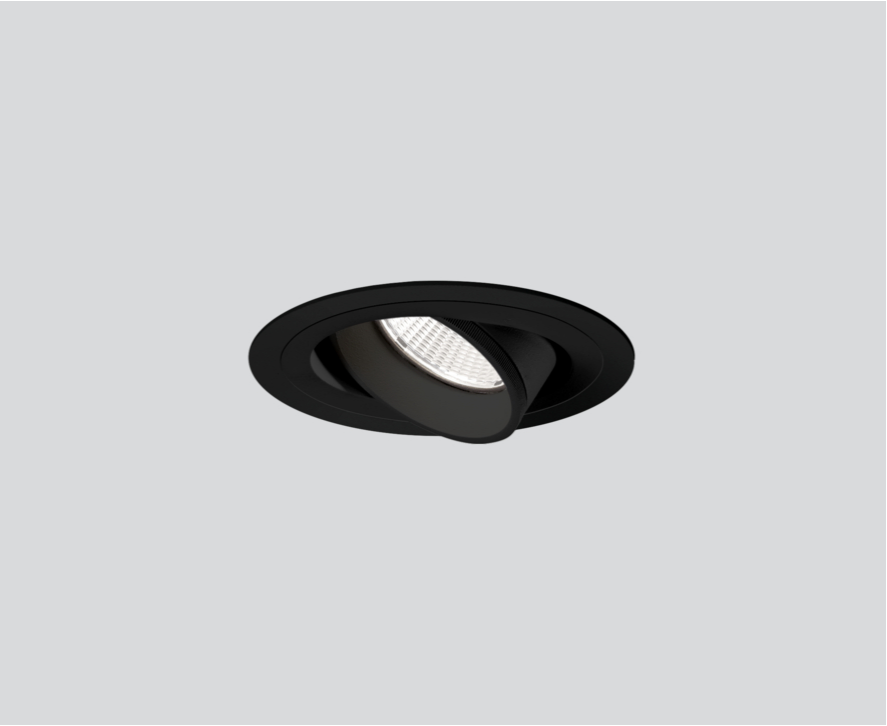

General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 35°
giro 360°
negro , RAL 9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
408 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 94 , R _r : 87 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90
MR 0.86
MDER 0.78

Óptico

super spot
ángulo de haz 8°
UGR ≤ 10

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 7.7 W
sistema 53 lm/W ²
CP2

Físico

borde
diámetro 98 mm
altura 83 mm
0.44 kg

Orificio


diámetro 92 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL
² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto

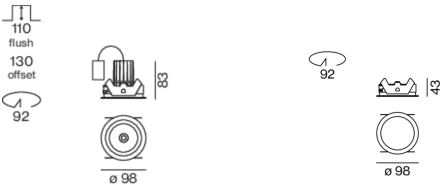

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

