

# SASSO PRO 80 adjustable

flush trimless

048-2310618M 052-1921327



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 35°

giro 360°

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco tráfico

IP20

730 lm

## LED

4000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>r</sub>: 89 , R<sub>(1-15)</sub>: 91

MR 0.85

MDER 0.77

## Óptico

medium

ángulo de haz 26°

UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 8.3 W

CP2

sistema 88 lm/W<sup>3</sup>

## Físico

sin borde

longitud 87 mm

ancho 92 mm

altura 83 mm

0.46 kg

## Orificio

diámetro 95 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 110 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

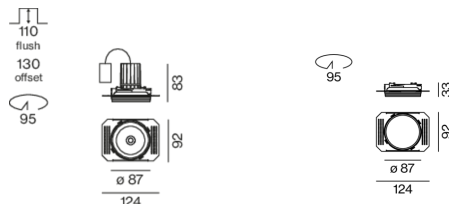

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

