

# SASSO PRO 80 adjustable offset trim square

048-2310418V 052-1952317



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 35°
giro 360°
negro , RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montaje blanco tráfico
IP20
388 lm

## LED

2700 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.54
MDER 0.49

## Óptico

super spot
ángulo de haz 8°
UGR ≤ 10

## Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 7.6 W
sistema 51 lm/W <sup>2</sup>
CP2

## Físico


borde
longitud 98 mm
ancho 98 mm
altura 83 mm
0.43 kg

## Orificio


diámetro 92 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 130 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

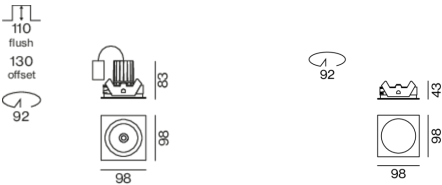

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

