

SPIO 20 downlight

trimless

048-1710410W 048-1698107 002-90784



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

blanco , RAL 9016 ¹

blanco tráfico

IP20

424 lm

fijación 65 lm/W²

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 104 , R_f: 88 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.5

MDER 0.46

Óptico

wide flood

ángulo de haz 44°

P_{stLM} ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 8.7 W

fijación 6.5 W

12 Vf

600 mA

CP2

1 DALI Addr.

Físico

sin borde

diámetro 26 mm

altura 66 mm

Orificio

diámetro 48 mm


espesor mín. del techo 9 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 80 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

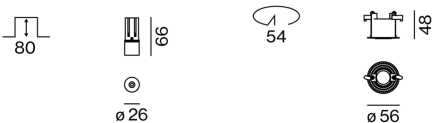

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

