




Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_

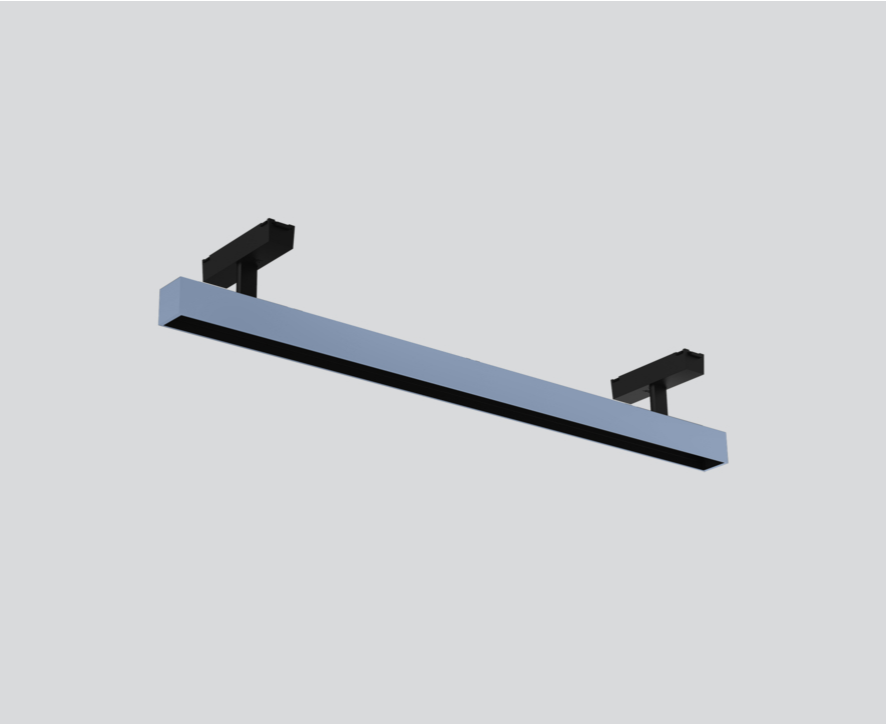

General

Techo / Pared , Rail \_\_\_\_\_

giro 360° \_\_\_\_\_

colores especiales , special colours/RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Color interno negro \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

LED

3000 K \_\_\_\_\_

Eléctrico

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

Físico

longitud 910 mm \_\_\_\_\_

ancho 31 mm \_\_\_\_\_


altura 31 mm \_\_\_\_\_

0.9 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en colores especiales; perfil de aluminio a 48V y DALI.; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V;

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

