




Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_

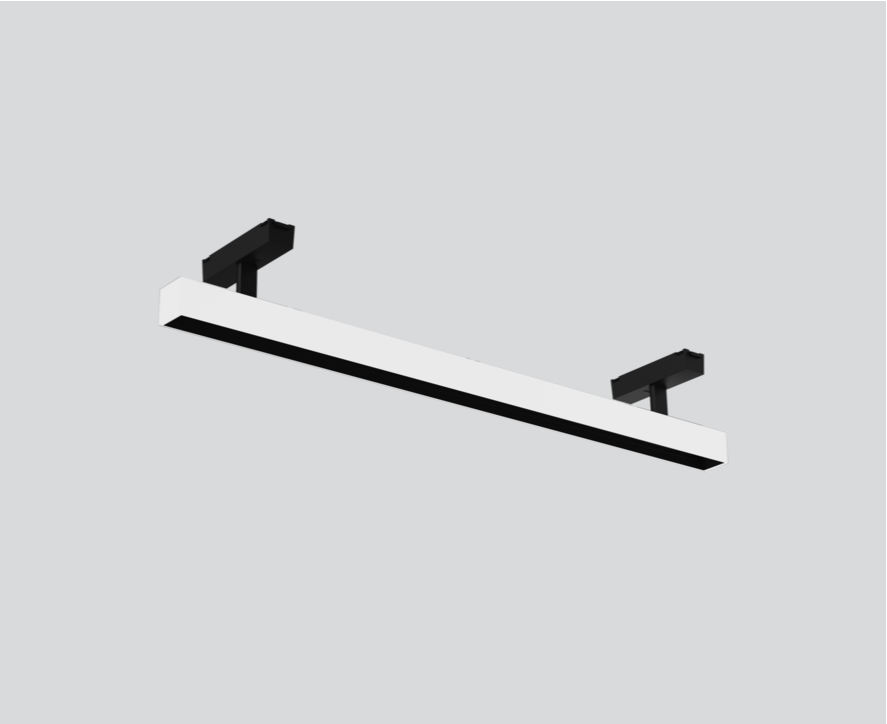

**General**

Techo / Pared , Rail \_\_\_\_\_

giro 360° \_\_\_\_\_

blanco , RAL 9016 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Color interno negro \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

**Eléctrico**

DALI-2 \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_

CP3 \_\_\_\_\_

**Físico**

longitud 610 mm \_\_\_\_\_

ancho 31 mm \_\_\_\_\_


altura 31 mm \_\_\_\_\_

0.7 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en blanco; Color interno negro anodizada; perfil de aluminio a 48V y DALI.; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V;

**Diseño del producto**



**Instrucciones de montaje**

