

FLEXTRACK


MOVE IT 25 S
050-751401P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

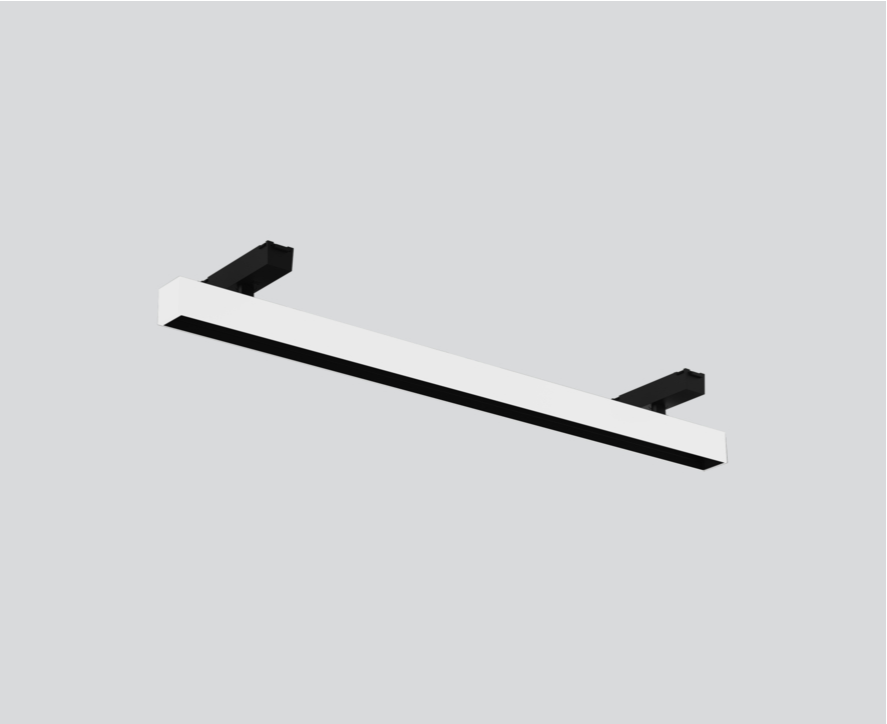

General

Techo / Pared , Rail

giro 360°

blanco , RAL9016/RAL9005 ¹

Color interno negro

IP20

LED

3000 K

Eléctrico

non atenuable

CP3 48V

Físico

longitud 1210 mm

ancho 31 mm


altura 31 mm

1.1 kg

¹ Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en blanco; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25 S; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V;

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



[050-751401P] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a $\pm 150\text{ K}$. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com