

TWIST 100

trim

048-1121118S 048-2796317 002-90789



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 45°
giro 360°
negro , RAL9005 ¹
Set de montaje blanco tráfico
parte delantera IP20 , parte trasera IP20
3140 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 92 , R _{f(1-15)} : 91
MR 0.78
MDER 0.71

Óptico

spot
ángulo de haz 20°
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
sistema 25.3 W
inserto 22.7 W
650 mA
CP2 220-240V
sistema 124 lm/W ³
inserto 138 lm/W ⁴
1 DALI Addr.

Físico


diámetro 118 mm
altura 99 mm
0.26 kg

Orificio

diámetro 108 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 160 mm


¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Distribución luminosa



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	17500	0.34
2	4400	0.69
3	1900	1.03
4	1100	1.38
5	700	1.72

Diseño del producto

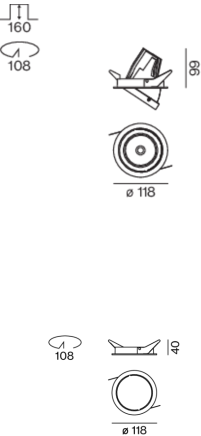

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

