

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121217S 048-2798317 002-90780



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



220-240V	
X-PERT	
UGR	
CRI	
X-PERT	

General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 45°
giro 360°
blanco , RAL9016 ¹
Set de montaje blanco tráfico
parte delantera IP20 , parte trasera IP20
6280 lm

LED

3500 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 93
MR 0.61
MDER 0.55

Óptico

spot
beam angle 20°
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

non atenuable
51 W
inserto 22.7 W
650 mA
total de insertos 45 W
CP2 220-240V
123 lm/W
inserto 138 lm/W


Físico

length 218 mm
width 118 mm
altura 99 mm
0.47 kg

Orificio

diameter 105 mm
length 205 mm
width 105 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 160 mm


Distribución luminosa



spot 20°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	17500	0.34
2	4400	0.69
3	1900	1.03
4	1100	1.38
5	700	1.72

Diseño del producto

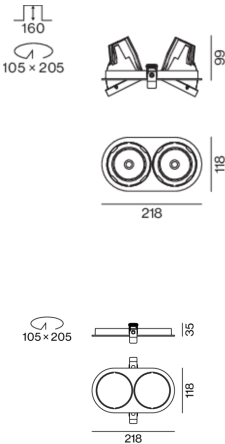

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121217S 048-2798317 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

