


LENS WIDE

MOVE IT PRO
086-6710030W



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

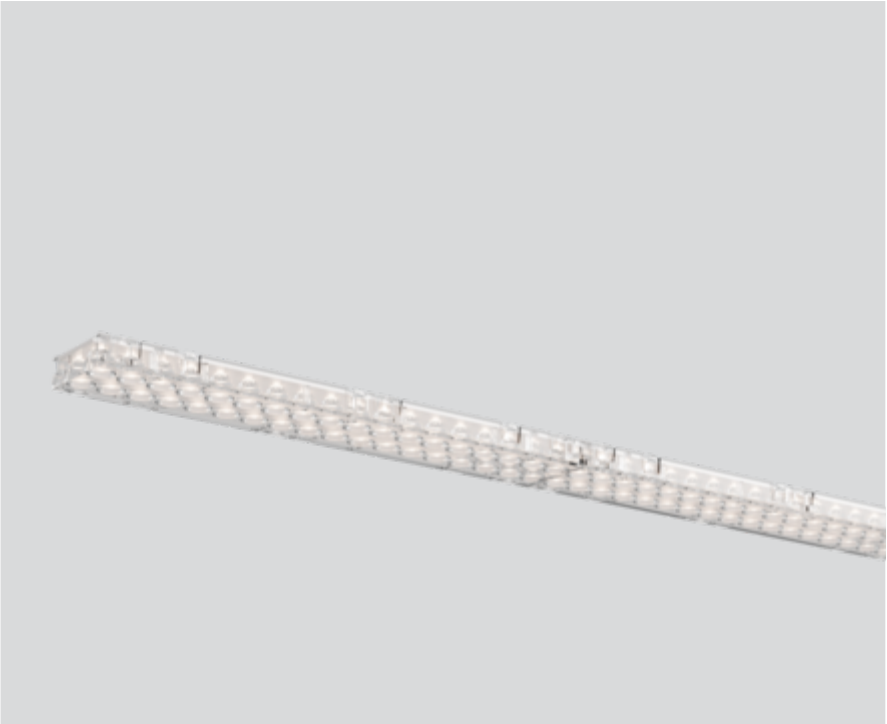

General

Techo , Rail
inserto de lente
blanco
IP20
2220 lm
2220 lm/m

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Óptico

wide flood
UGR < 19 , $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico


DALI-2
220-240 V
sistema 18.2 W
sistema 122 lm/W ²
CP2
1 DALI Addr.
18 W/m

Físico

longitud 1000 mm
ancho 43 mm
altura 13 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

