

MOVE IN 45 round

trim

063-8121418M 063-8822118 002-90728



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Semi-empotrado
negro , RAL9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
1200 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Óptico

medium
ángulo de haz 24°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
sistema 15.9 W
inserto 13.5 W
36 Vf
400 mA
CP2 220-240V
sistema 75 lm/W ³
inserto 89 lm/W ⁴
1 DALI Addr.


Físico

borde
diámetro 77 mm
altura 107 mm
0.34 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 195 mm


Distribución luminosa



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5780	0.43
2	1440	0.86
3	640	1.30
4	360	1.73
5	230	2.16

Diseño del producto

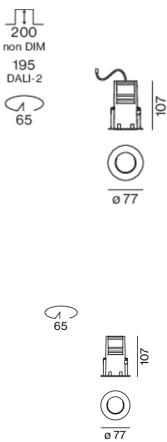

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

