

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121414S 063-8822118 002-90720



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



## General

Techo , Semi-empotrado
cromo
Set de montaje negro intenso
IP20
1040 lm

## LED

2700 K
IRC $\geq 90$
L80 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 2$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Óptico

spot
ángulo de haz 12°
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Eléctrico

DALI-2
sistema 15.0 W
inserto 12.7 W
37 Vf
350 mA
CP2 220-240V
sistema 69 lm/W <sup>2</sup>
inserto 81 lm/W <sup>3</sup>
1 DALI Addr.

## Físico


borde
diámetro 77 mm
altura 107 mm
0.48 kg

## Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 195 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses


## Distribución luminosa



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13200	0.21
2	3300	0.42
3	1500	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

## Diseño del producto

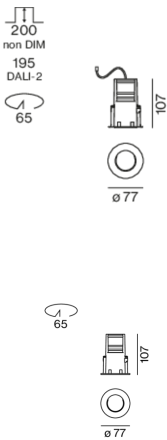

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

