

ARY cable suspended 1 lamp

MOVE IT PRO

086-73002377M



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



220-240V X-PERT UGR ≤13 cd/m² ≤1500 CRI ≥90 RAL9016 1 ADDR. X-PERT

General

Techo , Barra Suspendida
blanco , RAL9016 ¹
Convertidor Blanco tráfico
IP20
1060 lm

LED

3500 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 97 , R_r: 89 , R_{t(1-15)}: 87
MR 0.71
MDER 0.64

Óptico

medium
beam angle 25°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico


DALI-2
14.1 W
CP2 220-240V
75 lm/W
1 DALI Addr.

Físico


cable 2000 mm
diameter 47 mm
altura 110 mm
adaptador 402 mm

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; de 1 lámpara; cabezal de proyector cilíndricos; superficie pintada al polvo en blanco; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; suspendido con pendular de 2000 mm, incl. cable de alimentación (blanco), se puede acortar; pantallas en colores RAL velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white o signal black disponibles como accesorio; el accesorio se menciona por separado; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 25°; grado de protección IP20; CP2 220-240V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

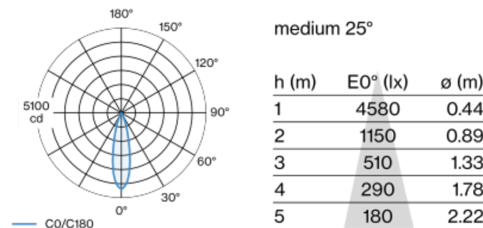

Diseño del producto



¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

