


FINA SUPPORT opal 30°

011-1305118O




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

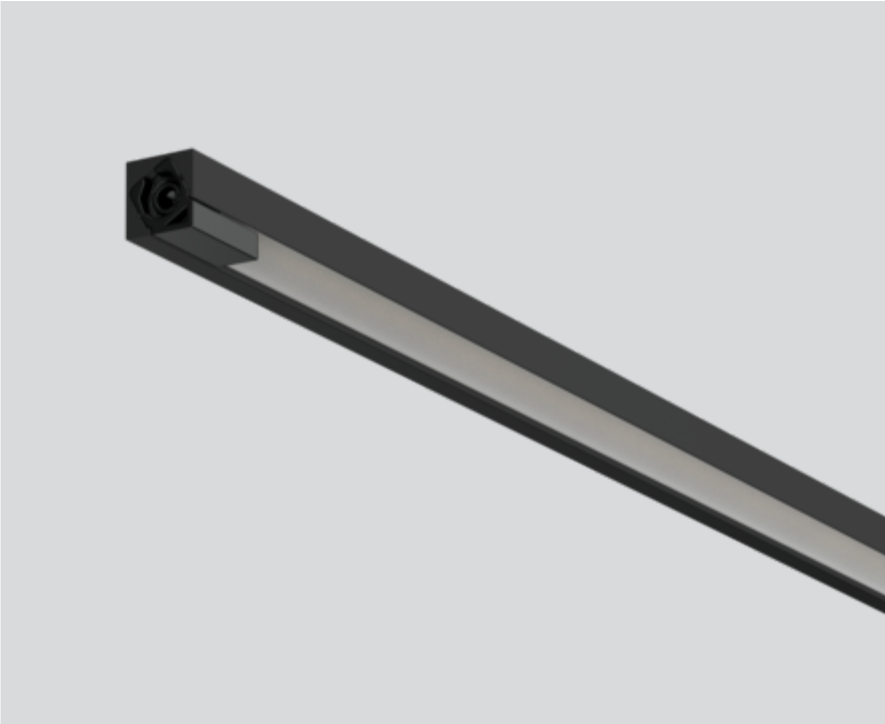

Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie	
giro 360°	
negro , RAL 9021 ¹	
IP20	
Interior	
892 lm	
inserto óptico 80 lm/W ²	

LED

4000 K	
IRC ≥ 97	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 96 , R ₍₁₋₁₅₎ : 98	
MR 0.86	
MDER 0.78	

Óptico

Opal	
opal (lambertsch)	

Eléctrico

driver no incluido	
24 V	
fijación 14.6 W	
fijación 61 lm/W ³	
inserto óptico 11.1 W	
CP3	
19 W/m	
24 V	

Físico

longitud 800 mm	
ancho 9 mm	
altura 9 mm	

¹ Código RAL
² INSERTO ÓPTICO: incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones de montaje

