

BETO circle 800 direct

suspended


074-7403138R



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

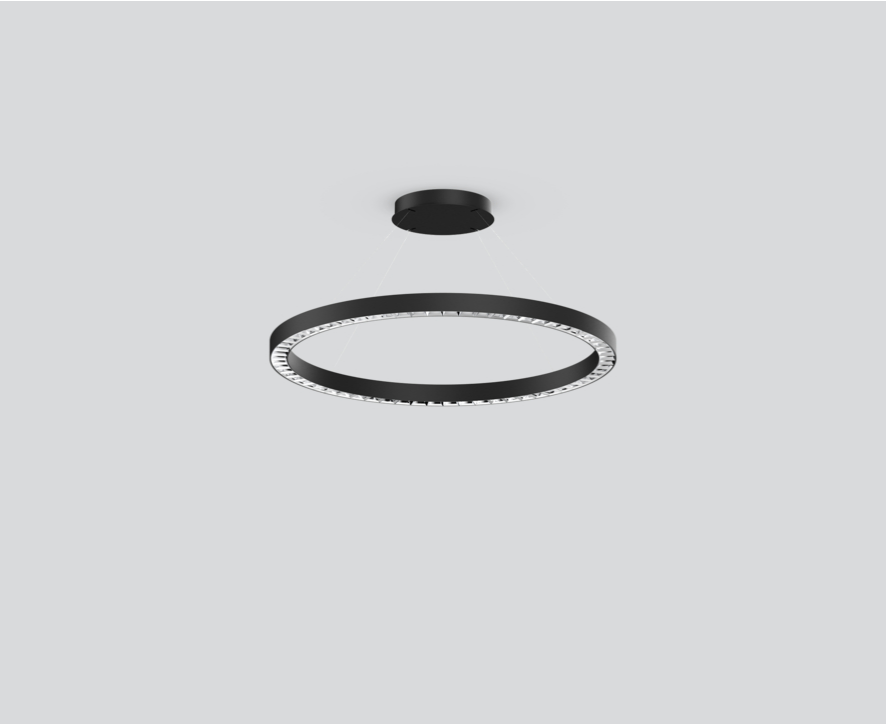

220-240V

X-PERT

UGR ≤ 19

cd/m² ≤ 1500

CRI ≥ 90

RAL9005 1

1 ADDR.

X-PERT

General

Techo , Suspendido

negro , RAL9005 1

Reflector cromo

IP20

5970 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Rg: 99 , Rr: 92 , Rr(1-15): 90

MR 0.81

MDER 0.74

Óptico

Reflector

symmetric

UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 2

SVM ≤ 0.4 2

Eléctrico

DALI-2

46 W

CP1 220-240V

130 lm/W

1 DALI Addr.

Físico


diameter 807 mm

altura 42 mm


5.2 kg

Cuerpo de lámpara en forma anular de perfil de aluminio extrusionado, enrollado y soldado sin costuras; forma extremadamente esbelta (solo 42 x 42 mm); superficie pintada al polvo en negro; luminaria suspendida con cable de 1500 mm (baldaquino central); regulación de la altura sin necesitar herramientas; incluido cable de alimentación transparente; perfil extruido para una mejor gestión del calor; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; reflector de alto brillo con óptica facetada; Reflector cromo; UGR ≤ 19; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²; grado de protección IP20; CP1 220-240V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; convertidor integrado en el baldaquino; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



1 Código RAL
2 Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

