


MOVE IT 45 set track

large indirect suspended

091-212313P




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |

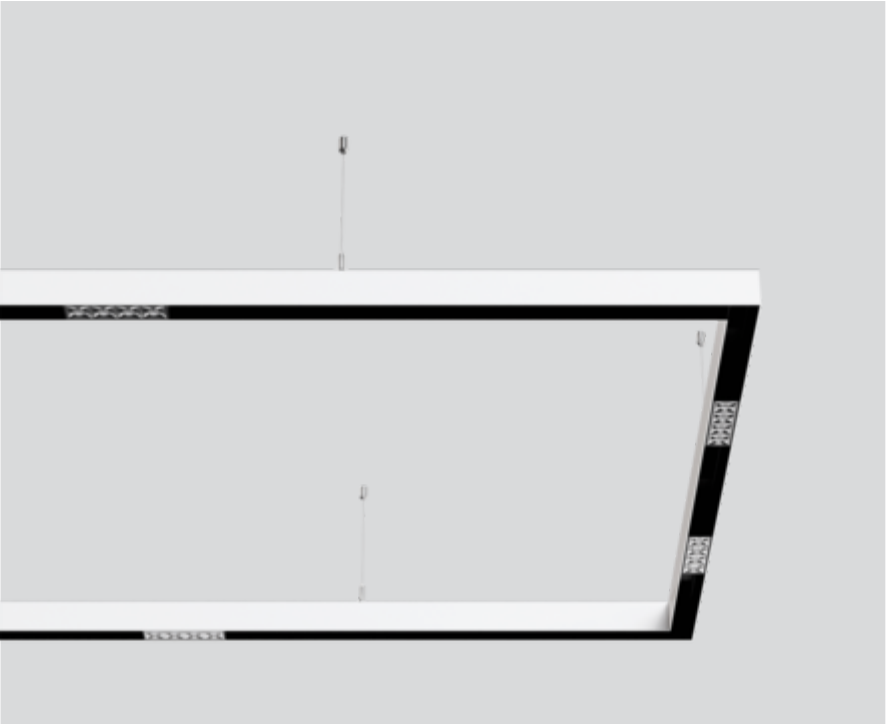


Perfil continuo de aluminio extruido con 45 mm de anchura de junta; forma rectangular; para montaje suspendido (incluido cable de 1500 mm); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI.; superficie blanco; con recubrimiento en polvo / anodizado; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo (para iluminación de puestos de oficina); grado de protección IP20; CP3 48V; incluido convertidor DALI-2 (CP1 220-240V); se puede instalar un elemento acústico de fieltro PET reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| |
|---------------------------------------|
| Techo , Barra Suspendida |
| 1500 |
| LARGE |
| blanco , RAL9016/RAL9005 ¹ |
| negro |
| IP20 |
| indirecto 9840 lm |
| total 9840 lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| IRC ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Eléctrico

| |
|-------------------------------|
| DALI-2 |
| sistema 81 W |
| CP3 48V |
| sistema 121 lm/W ² |

Físico

| |
|------------------|
| longitud 2482 mm |
| ancho 1262 mm |
| altura 56 mm |

¹ Código RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

