

# MOVE IT 45 set track x-large


suspended  
091-211413P



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_

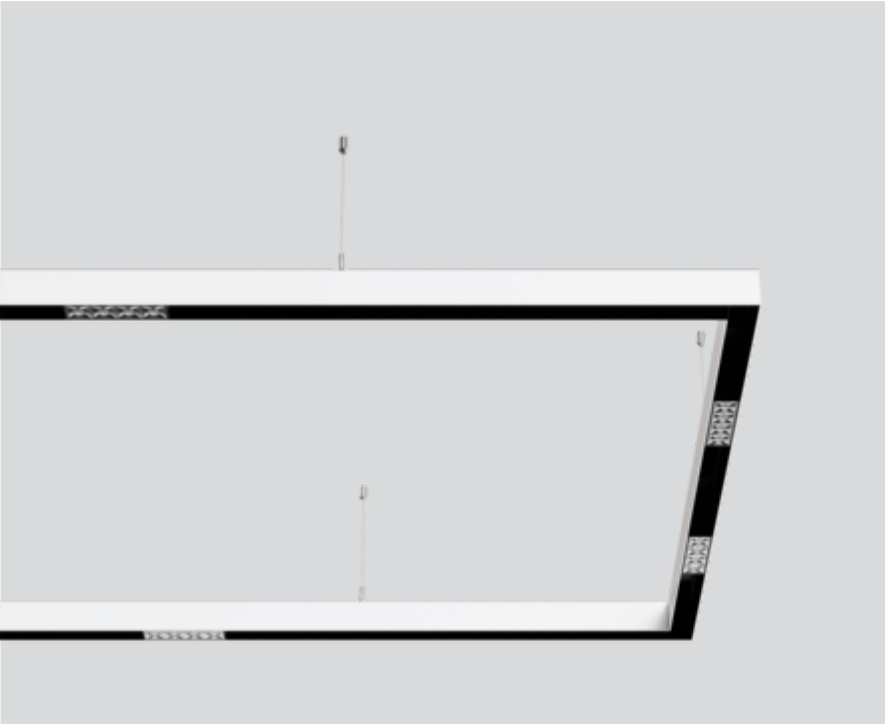

**General**

Techo , Barra Suspendida \_\_\_\_\_

1500 \_\_\_\_\_

X-LARGE \_\_\_\_\_

blanco , RAL9016/RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

negro \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

**Eléctrico**

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

**Físico**

longitud 3102 mm \_\_\_\_\_


ancho 1262 mm \_\_\_\_\_

altura 56 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL

Perfil continuo de aluminio extruido con 45 mm de anchura de junta; forma rectangular; para montaje suspendido (incluido cable de 1500 mm); altura regulable sin herramientas; perfil de aluminio a 48V y DALI.; superficie blanco; con recubrimiento en polvo / anodizado; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo (para iluminación de puestos de oficina); grado de protección IP20; CP3 48V; incluido convertidor DALI-2 (CP1 220-240V); se puede instalar un elemento acústico de fieltro PET reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



[091-211413P] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10\%$ ; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10\%$ ; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)