

SASSO 60 round downlight

trimless

048-2602114F 048-2696117 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

979 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Óptico

flood

ángulo de haz 42°

UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²

P_{st}LM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Eléctrico

non atenuable

sistema 10.0 W

inserto 8.5 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

sistema 98 lm/W²

inserto 115 lm/W³

Físico

sin borde

diámetro 73 mm

altura 48 mm


0.22 kg

Orificio


diámetro 73 mm

profundidad empotrada 60 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

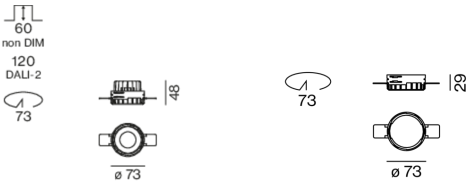

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

