

SASSO 60 round downlight

trimless

048-2602014F 048-2696117 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



↑ P20
↓ P44

220-240V

360°

UGR
≤16

cd/m²
≤1500

CRI
≥90

General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

921 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Óptico

flood

beam angle 42°

UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable

10.2 W

inserto 8.7 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

90 lm/W

inserto 106 lm/W

Físico

sin borde

diameter 73 mm

altura 48 mm

0.22 kg


Orificio

diameter 73 mm


recessed depth 60 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

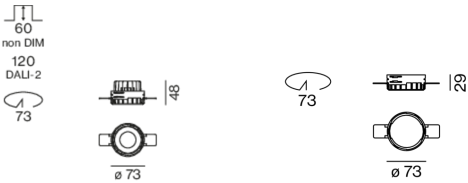

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

