


# MINO 40 reflector

surface

042-111613WB



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

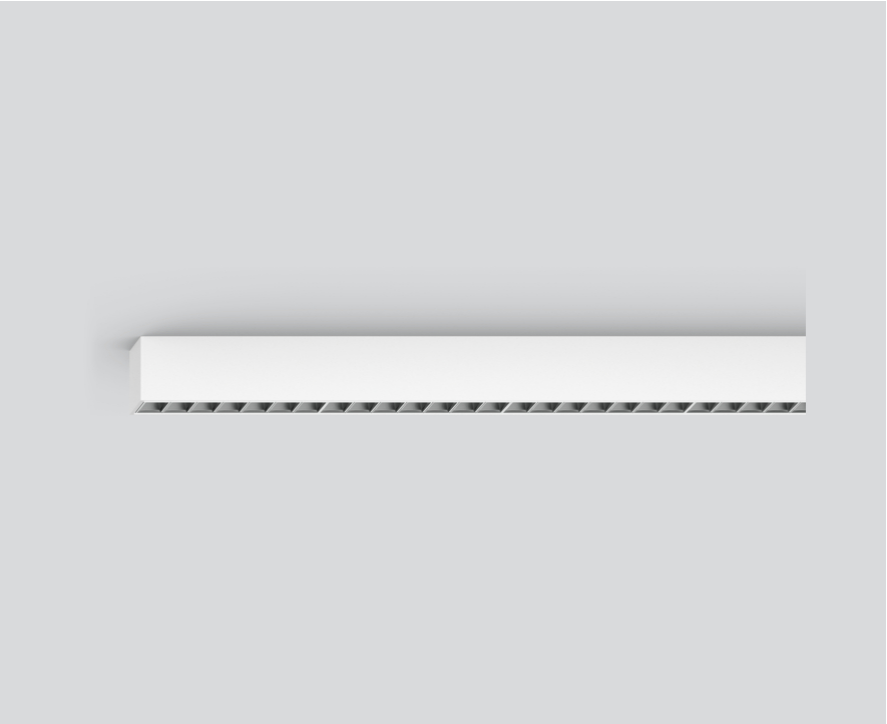

## General

Techo , Superficie
RAL blanco tráfico , RAL 9016 <sup>1</sup>
Reflector cromo oscuro
2370 lm/m
IP20
7090 lm

## LED

4000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 90
MR 0.81
MDER 0.74

## Óptico

Reflector
Symmetric
UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico


DALI-2
67 W
CP1 220-240V
106 lm/W
22 W/m

## Físico

longitud 3008 mm
ancho 40 mm
altura 65 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

