




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

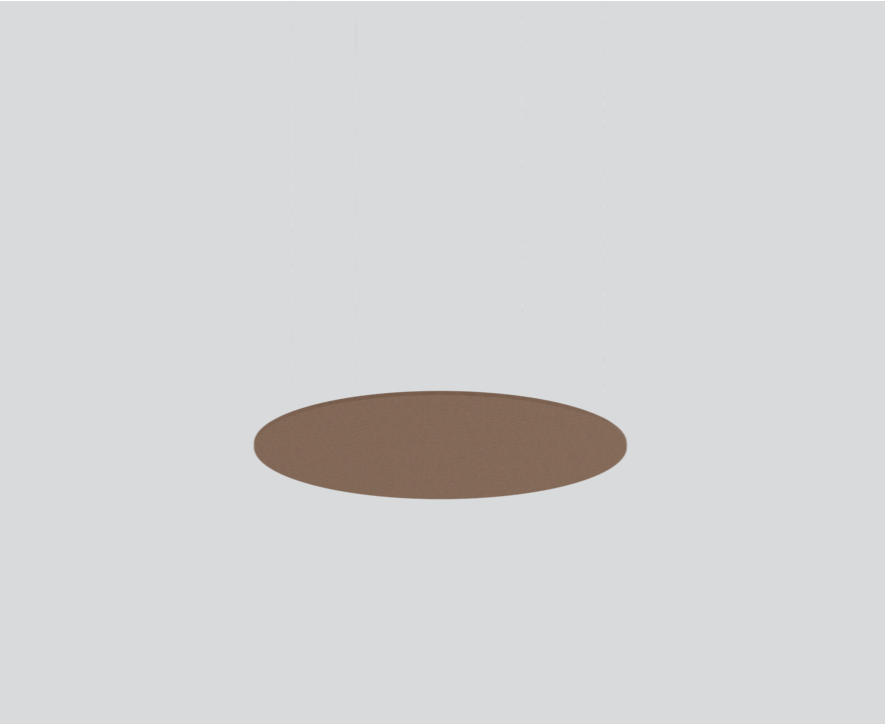

General

Techo , Suspendido

caliza

Físico

diámetro 937 mm

altura 24 mm

Acoustics

Alpha w (α_w) 0.65 ¹

SAC (clase de absorción acústica) C ¹

NRC 0.7 ¹

SAA 0.74 ¹


¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, caliza; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

Diseño del producto





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

