

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612911W 048-2697318 002-90746



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



220-240V
IP20 IP44
X-PERT
X-PERT

General

Techo , Empotrado
negro , RAL9005 ¹
Set de montaje negro intenso
parte delantera IP44 , parte trasera IP20
851 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87
MR 0.52
MDER 0.47


Óptico

wide flood
ángulo de haz 51°
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Eléctrico

DALI-2
sistema 10.2 W
inserto 8.7 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
sistema 83 lm/W ³
inserto 98 lm/W ⁴
1 DALI Addr.

Distribución luminosa



Diseño del producto

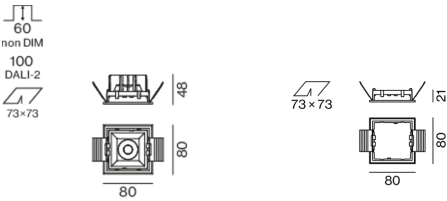

Físico

borde
longitud 80 mm
ancho 80 mm
altura 48 mm
0.28 kg

Orificio

longitud 73 mm
ancho 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 square downlight

trim

048-2612911W 048-2697318 002-90746



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

