

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612217S 048-269931G 002-90746




|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |




Proyector empotrable cuadrado de fundición de aluminio inyectado; de 2 lámparas; superficie blanco; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje rectangular; con marco aluminio blanco; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 12°; UGR  $\leq 19$ ; grado de protección IP44 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2 220-240V; incluido convertidor DALI-2; caja de conexión para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

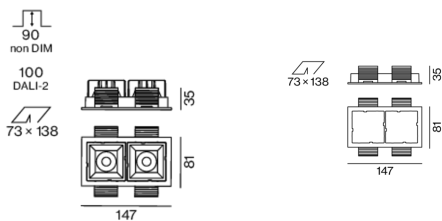

|               |
|---------------|
| IP20          |
| IP44          |
| 220-240V      |
| X-PERT        |
| UGR $\leq 19$ |
| CRI $\geq 90$ |
| DALI-2        |
| 1ADDR.        |
| X-PERT        |

## General

|   |
|---|
| Techo , Empotrado                         |
| blanco , RAL9016 <sup>1</sup>             |
| Set de montaje aluminio blanco            |
| parte delantera IP44 , parte trasera IP20 |
| 1190 lm                                   |

## LED

|  |
|--|
| 3500 K   |
| IRC $\geq 90$  |
| MacAdam inicial $\leq 2$ SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 87 |
| MR 0.6   |
| MDER 0.54  |

## Óptico

|                               |
|-------------------------------|
| spot                          |
| beam angle 12°                |
| UGR $< 19$                    |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup> |
| SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>   |

## Eléctrico

|                          |
|--------------------------|
| DALI-2                   |
| 20.8 W                   |
| inserto 8.8 W            |
| 36 Vf                    |
| 250 mA                   |
| total de insertos 17.7 W |
| CP2 220-240V             |
| 57 lm/W                  |
| inserto 67 lm/W          |
| 1 DALI Addr.             |

## Físico

|               |
|---------------|
| borde         |
| length 147 mm |
| width 81 mm   |
| altura 48 mm  |
| 0.34 kg       |

## Orificio

|                              |
|------------------------------|
| length 138 mm                |
| width 73 mm                  |
| min. ceiling thickness 2 mm  |
| max. ceiling thickness 25 mm |
| recessed depth 100 mm        |

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612217S 048-269931G 002-90746



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

