

SASSO 100 square wallwasher

trim

048-2750917A 048-2797318 002-90780




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Proyector empotrable cuadrado de fundición de aluminio inyectado; de 1 lámpara; superficie blanco; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje cuadrada; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2; 220-240 V; incluido convertidor, no regulable; caja de conexión para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto

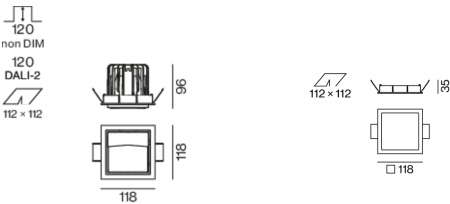

General

Techo , Empotrado	
blanco , RAL 9016 ¹	
Set de montaje negro intenso	
IP20	
2330 lm	
fijación 98 lm/W ²	

LED

2700 K	
IRC ≥ 90	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _r : 90 , R _{f(1-5)} : 88	
MR 0.51	
MDER 0.46	

Óptico

wallwasher	
------------	--

Eléctrico

non atenuable	
220-240 V	
sistema 27.8 W	
fijación 23.7 W	
36 Vf	
650 mA	
CP2	

Físico

borde	
longitud 118 mm	
ancho 118 mm	
altura 96 mm	
0.69 kg	

Orificio

longitud 112 mm	
ancho 112 mm	
espesor mín. del techo 2 mm	
espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 120 mm	

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

