

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless exposed concrete  
048-2740914W 048-2795210 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje aluminio blanco

IP20

2590 lm

fijación 120 lm/W<sup>1</sup>

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Óptico

wallwasher floor

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 25.2 W

fijación 21.5 W

36 Vf

650 mA

CP2

Físico

sin marco, para techos de hormigón visto

longitud 230 mm

ancho 230 mm

altura 162 mm


2.78 kg

Orificio


profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

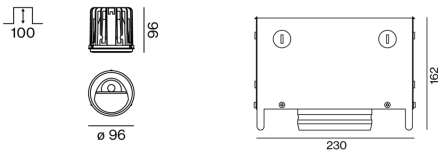

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

