

SASSO 100 round wallwasher

trimless exposed concrete

048-2740914A 048-2795210 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje aluminio blanco

IP20

2270 lm

fijación 96 lm/W¹

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 88

MR 0.51

MDER 0.46

Óptico

wallwasher

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 27.8 W

fijación 23.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

Físico

sin marco, para techos de hormigón visto

longitud 230 mm

ancho 230 mm

altura 162 mm


2.78 kg

Orificio


profundidad empotrada 120 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa



Diseño del producto

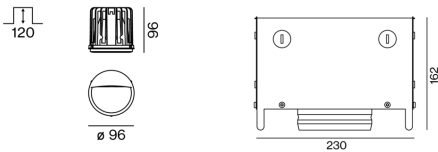

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

