

SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740211A 048-2796317 002-90780



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
giro 360°
negro , RAL 9005 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
2160 lm
fijación 91 lm/W ²

LED

3500 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 91
MR 0.74
MDER 0.67

Óptico

wallwasher

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 27.8 W
fijación 23.7 W
36 Vf
650 mA
CP2


Físico

borde
diámetro 118 mm
altura 96 mm
0.65 kg


Orificio

diámetro 108 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 120 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

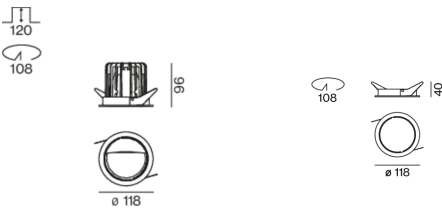

¹ Código RAL

² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

