

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740114W 048-2796117 002-90780



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



## General

Techo , Empotrado	
giro 360°	
plata mate	
Set de montaje blanco tráfico	
IP20	
2810 lm	
fijación 131 lm/W <sup>1</sup>	

## LED

4000 K	
IRC ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM	
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 88	
MR 0.8	
MDER 0.72	

## Óptico

wallwasher floor	
------------------	--

## Eléctrico

non atenuable	
220-240 V	
sistema 25.2 W	
fijación 21.5 W	
36 Vf	
650 mA	
CP2	

## Físico


sin borde	
diámetro 105 mm	
altura 96 mm	
0.68 kg	

## Orificio


diámetro 106 mm	
espesor mín. del techo 2 mm	
espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 100 mm	

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

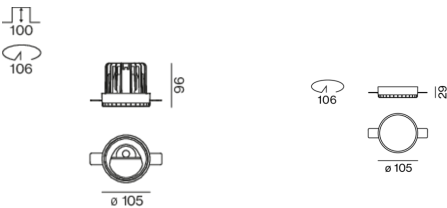

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

