

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740019W 048-2798317 002-90780



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
giro 360°
dorado , RAL 260-M ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
5320 lm
fijación 124 lm/W ²

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6
MDER 0.54

Óptico

wallwasher floor

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 50 W
fijación 21.5 W
36 Vf
650 mA
fijación 43 W
CP2

Físico


borde
longitud 218 mm
ancho 118 mm
altura 96 mm
0.58 kg

Orificio


diámetro 105 mm
longitud 205 mm
ancho 105 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa



Diseño del producto

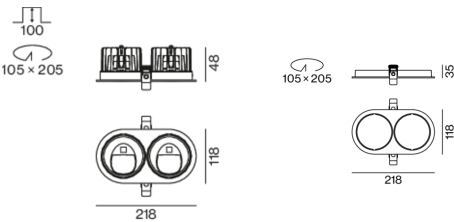

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

