

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730217F 048-2799318 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 30°
blanco , RAL 9016 ¹
Set de montaje negro intenso
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
4740 lm
fijación 104 lm/W²

LED

3500 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.7
MDER 0.64

Óptico

flood
ángulo de haz 45°
UGR ≤ 19

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 52 W
fijación 22.7 W
36 Vf
650 mA
fijación 45 W
CP2

Físico

borde
longitud 218 mm
ancho 118 mm
altura 95 mm
0.55 kg


Orificio

longitud 210 mm
ancho 112 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm


¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa



Diseño del producto

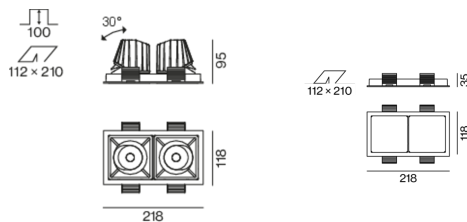

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

