

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720914S 048-2796318 002-90780



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



--	--	--	--	--

General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 30°
giro 360°
plata mate
negro intenso
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
2000 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.52
MDER 0.47

Óptico

spot
ángulo de haz 18°
UGR < 16

Eléctrico

non atenuable
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2 220-240V
sistema 75 lm/W ¹
inserto 88 lm/W ²

Físico


borde
diámetro 118 mm
altura 95 mm
0.45 kg

Orificio


diámetro 108 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
² incl. optical losses

Distribución luminosa



Diseño del producto

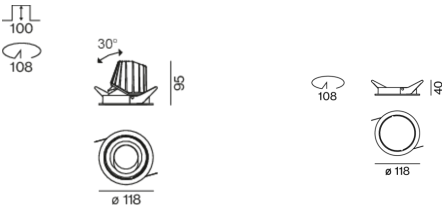

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

