

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720219W 048-2796317 002-90780



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



--	--	--	--	--

General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 30°
giro 360°
dorado , RAL 260-M ¹
Set de montaje blanco tráfico
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
2360 lm
fijación 104 lm/W ²

LED

3500 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t[1-15]} : 89
MR 0.7
MDER 0.64

Óptico

wide flood
ángulo de haz 60°
≥65° <3000 cd/m ²

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 26.7 W
fijación 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2

Físico


borde
diámetro 118 mm
altura 95 mm
0.45 kg

Orificio


diámetro 108 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa



Diseño del producto

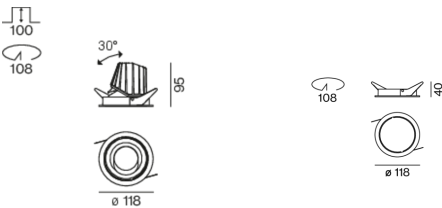

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

