

SASSO 100 round

adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720117S 048-2796117 002-90780



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



--	--	--	--	--

General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 30°
giro 360°
blanco , RAL9016 ¹
Negro tráfico
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
2190 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72

Óptico

spot
ángulo de haz 19°
UGR < 19

Eléctrico

non atenuable
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2 220-240V
sistema 82 lm/W ²
inserto 97 lm/W ³


Físico

sin marco, para techos acústicos
diámetro 114 mm
altura 95 mm
0.47 kg


Orificio

diámetro 106 mm
espesor mín. del techo 25 mm
espesor máx. del techo 40 mm
profundidad empotrada 100 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

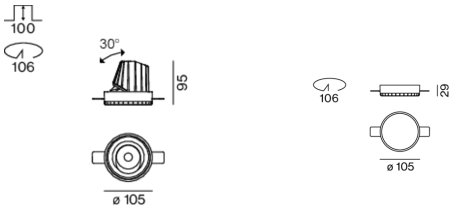

¹ Código RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

